

DALI DIM



Produktegenskaper:

- Dimbar med DALI signal
- 52mA innebygd strømforsyning
- Innebygd on/off bryter i dimme hjul
- Innebygd overspenning og overbelastning vern
- Mulighet for å lagre lysstyrke
- Standby strøm <0.5w
- Sett adresser, gruppeadresser, lyscene adresser og broadcast adresser via dipswitch


Tekniske data:

- Spenning: 230V (9.5-22.5VDC via bus kabel)
- Maks strøm: 52mA
- Dimmemetode: DALI
- Maks DALI enheter: 26stk
- Belastningseffekt: 0.9W
- Dimmeområde: 1-100%
- Omgivelsestemperatur: 0-40°C

Dipswitch innstillinger:

Via dip switch kan du sette 64 adresser(0-63)
16 gruppeadresser(0-15 og broadcast adresser.



Total adresse verdi = summen av dip switch verdi

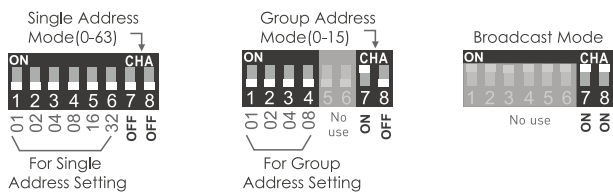

- Kort trykk:** PÅ/AV
- Skru på knotten:** Dimming
- På+dobbeltrykk:** Aktivere oppstartslystyrke
- AV+dobbeltrykk:** Slette oppstartslystyrke
- PÅ+holde 10s+:** Aktivere minimum lysstyrke
- AV+holde 10s+:** Slette minimum lysstyrke

*Husker siste lysterkeinnstilling ved oppstart, hvis du ikke setter den selv.

Koblingskjema:

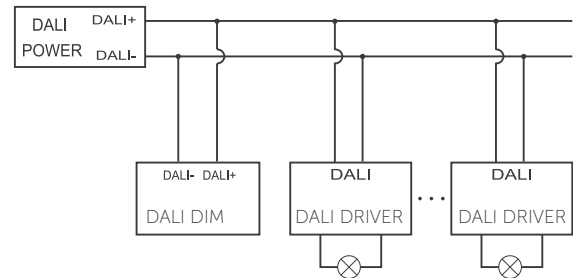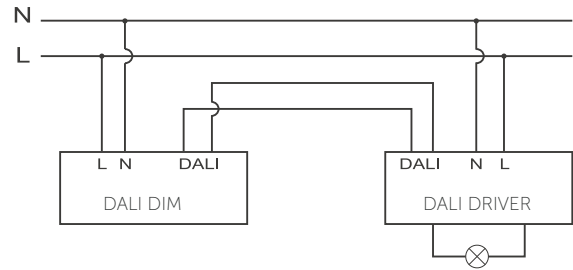

Målskisse:

