


Installasjonsinstruksjoner

1 Hulltaking.

Produkt	Hulltaking	Høyde	IC
Cavani R195	Ø170mm	66mm	Må ikke tildekkes
Cavani R225	Ø195mm	66mm	Må ikke tildekkes

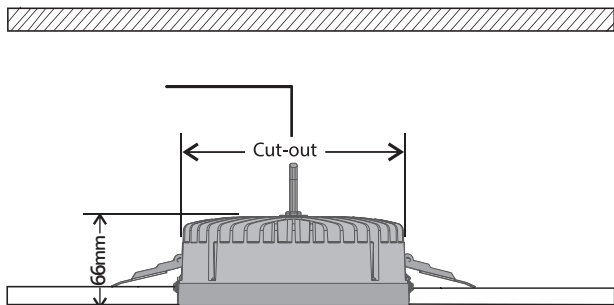

2 Velg fargetemperatur (cct) og lysstyrke (W) med dip switch før spennings setting.

3 Spenn fjærene opp til sidene av armaturen og sett inn armaturen gjennom hullet. Fjærene fester seg på baksiden av taket og holder armaturen på plass.

4 Armaturen og driver må ikke tildekkes av isolasjon.



Note! Please follow these instructions carefully and keep it for future reference. This luminaire must be installed by a licensed electrician. Make sure the power is disconnected before performing installation or maintenance.



NB! Vennligst følg denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Denne armaturen skal kun installeres av en autorisert elektriker. Sørg for at strømmen er frakoblet før du skal utføre installasjon eller vedlikehold.

Diameter	Farge	Lysstyrke	Fargetemperatur	Fargegjengivelse	Lysspredning	Effekt	Dimming	Levetid	El-nr.
Ø195	Hvit	1450,1680/2100,2400lm	DUO 3000/4000K	Ra>80	120°	14W/20W	Ja	50000t [L80B10] Ta25°C	32 009 36
Ø195	Sort	1450,1680/2100,2400lm	DUO 3000/4000K	Ra>80	120°	14W/20W	Ja	50000t [L80B10] Ta25°C	32 009 37
Ø225	Hvit	2420,2760/3360,3840lm	DUO 3000/4000K	Ra>80	120°	23W/32W	Ja	50000t [L80B10] Ta25°C	32 009 38
Ø225	Sort	2420,2760/3360,3840lm	DUO 3000/4000K	Ra>80	120°	23W/32W	Ja	50000t [L80B10] Ta25°C	32 009 39

Drivere

Ø195 - Non dim driver - w/3pol WAGO	Ø195 - Triac dim driver - w/3pol WAGO	Ø195 - DALI dim driver - w/5pol WAGO	Ø225 - Non dim driver - w/3pol WAGO	Ø225 - Triac dim driver - w/3pol WAGO	Ø225 - DALI dim driver - w/5pol WAGO
66 006 11	66 006 12	66 006 13	66 006 14	66 006 15	66 006 16

IP 54



MacA3



14, 20W
23, 32W



3000K
4000K

