


DONUT R350 VARIO 2000 OP 827/830 WB 25W WH HF SEN-MW CPDW1200

Spesifikasjoner

Høyde:	72mm
Dimensjon:	350
Spennning:	230V
IP-grad:	IP44
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [CRI]:	>80
Frekvens:	50/60Hz
Lysspredning:	110°
Forventet levetid:	100000t (L80) Ta25°C
Materiale:	Powdercoated Steel
Driver inkludert:	Ja
Teknologi:	LED
Avdekning:	Opal
Produktserie:	Vario
Monteringstype:	Recessed
Fargetemperatur:	VARIO 2700/3000K
Driver:	Nondim [HF]
Farge:	White
Tillegg:	Ceiling Plate 1200x600 Duo White
Lysstyrke [Lumen]:	2000lm
Systemeffekt:	25 W
Sensor:	Microwave
Dimbar	Nei
Fargetemperatur	2700/3000 K
Lysstyrke [Lumen]	2000/2100lm
Effekt	23 W
Fargekode	RAL9016
Antall pr kurs:	35/74/46/96/56/118
B10/C10/B13/C13/B16/C16	

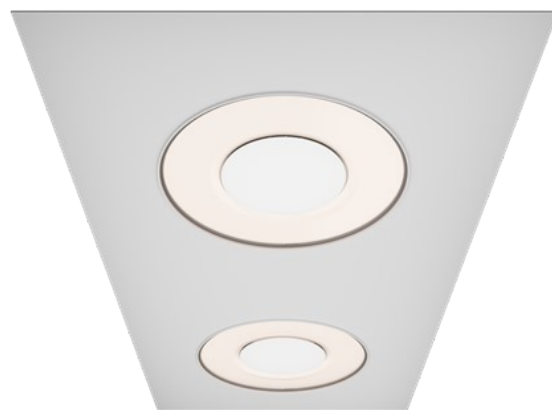

Spesifikasjoner over gjelder per lysskilde.

QL0

DONUT R350 VARIO 2000 OP 827/830 WB 25W WH HF SEN-MW CPDW1200



RoHS

