


DONUT R350 VARIO 2000 OP 827/830 WB 25W BK TE CPDB1200

Spesifikasjoner

Høyde:	72mm
Dimensjon:	350
Spenning:	230V
IP-grad:	IP44
Isolasjonsklasse:	II
Fargegjengivelse [CRI]:	>80
Frekvens:	50/60Hz
Lysspredning:	110°
Levetid:	50000t [L80B10] Ta25°C
Materiale:	Powdercoated Steel
Driver inkludert:	Ja
Teknologi:	LED
Avdekning:	Opal
Produktserie:	Vario
Monteringstype:	Recessed
Fargetemperatur:	VARIO 2700/3000K
Driver:	Trailing Edge
Farge:	Black
Tillegg:	Ceiling Plate 1200x600 Duo Black
Lysstyrke [Lumen]:	2000lm
Systemeffekt:	25 W
Sensor:	Nei
Dimbar	Ja
Fargetemperatur	2700x3000 K
Lysstyrke [Lumen]	2000
Effekt	25 W
Fargetemperatur	2700/3000 K
Lysstyrke [Lumen]	2100/2200lm
Fargekode	B105
Antall pr kurs:	35/74/46/96/56/118
B10/C10/B13/C13/B16/C16	



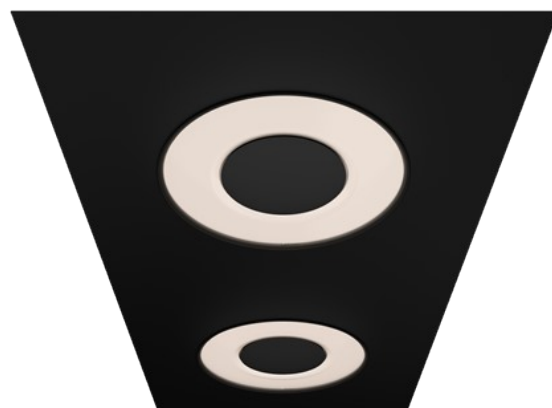

DONUT R350 VARIO 2000 OP 827/830 WB 25W BK TE CPDB1200

Spesifikasjoner over gjelder per lysskilde.



RoHS

